L-SH-5203

- IP PTZ Dome Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 30x optischer Motorzoom 4,5~135mm
- WDR (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10)
- 24VAC/PoE+

Die L-SH-5203 ist eine IP PTZ Domekamera mit 30x optischem Motorzoom (f=4,5~135 mm, Blickwinkel 2,4°~67,8°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 60 bps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Autotracking, Videoanalyse, Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzonenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V AC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten

Typ	Tag/Nacht PTZ-Dome-Kamera (IP)
Aufnahmesensor	1/2,8" progressive scan CMOS
Auflösung	1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF u.a.
Objektiv	f=4,5~135 mm, F1.6~F4.4
Blickwinkel	2,4° ~ 67,8°(H)
Lichtempfindlichkeit	0,005 lx Farbe, 0,0005 lx s/w @F1.6
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR Sperrfilter	schwenkbar
Kompressionsverfahren	H.264 / H.265 / MJPEG
Bildraten	Main Stream: bis 50 fps bei 1080p Sub Stream 1: bis 25 fps bei D1 Sub Stream 2: bis 25 fps bei 1080p
Bitrate	H.264/5: 448K~8192Kbps MJPEG: 56K~20480Kbps
Rauschunterdrückung (DNR)	Ultra DNR (2D/3D)
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1000 mm
Optischer Zoom	30-fach
Presetpositionen	300
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 600°/Sek. und 500°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-20°~90° mit Autoflip
Videoanalyse (IVS)	Auto-tracking Stolperdraht Eindringen verlassenes/hinzugefügtes Objekt Gesichtserkennung
Alarm Ein-/ Ausgänge	7/2
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Schutzart	IP68 Wetterschutz, IK10 Vandalismusschutz
Material	316L Edelstahl
Spannungsversorgung	24 V AC / PoE+ (802.3at)
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Abmessungen	Ø222 mm x (H) 292 mm
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	Netzteil 24 V AC, Wandarm, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Schnittstellen	RS485
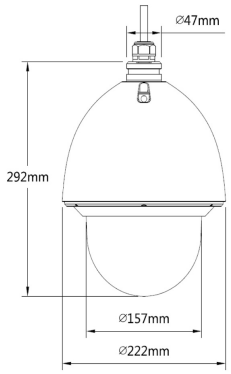
Bilder