

## L-DR-2803

- Auflösung 3840 x 2160 px (4K)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP67, IK10)



Die L-DR-2803 ist eine HD-CVI Dome-Kamera mit IR-Strahler (max. 60m). Sie ist Wetter- und Vandalismusgeschützt (IP67, IK10) für den Innen- und Außeneinsatz. Das HD-CVI Signal kann über einen Kabel DIP-Schalter auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Damit ist die Kamera zu anderen koaxialen Überwachungssystemen kompatibel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 4K (3840 x 2160 px bei 15 bps). Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR (120dB) und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Die Steuerung des OSD-Menüs erfolgt über den Rekorder. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.



### TECHNISCHE DATEN

#### Sensor & Objektiv

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Aufnahmesensor                | 1/1,8" CMOS                    |
| Lichtempfindlichkeit          | 0,001 Lux bei F1.5             |
| Objektiv                      | 2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom) |
| Blendenöffnung (max.)         | F1.5                           |
| Blickwinkel                   | 113° - 47° (H)                 |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1,2 m                          |

#### Video

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Auflösung | 8MP (3840 x 2160 px)                                     |
| Bildraten | bis 15 bps bei 3840 x 2160<br>bis 25 bps bei 2560 x 1440 |

#### Beleuchtung

|                |           |
|----------------|-----------|
| IR-Beleuchtung | max. 60 m |
|----------------|-----------|

#### DORI Tabelle

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Entdecken      | W: 83 m<br>T: 190 m |
| Beobachten     | W: 33 m<br>T: 76 m  |
| Erkennen       | W: 17 m<br>T: 38 m  |
| Identifizieren | W: 8 m<br>T: 19 m   |

#### Funktionen

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Verschlusszeiten           | 1/4 - 1/100.000 Sek.   |
| Gegenlichtkompensation     | WDR (120 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung      | automatisch, manuell   |
| Rauschunterdrückung        | 2D NR, 3D NR           |
| Weißabgleich               | automatisch, manuell   |
| Entnebelungsfunktion       | Ja                     |
| Spiegel Funktion           | Ja                     |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch            |
| Privatzonenmaskierung      | Ja, 8 Bereiche         |

#### Alarm und Audio

|          |    |
|----------|----|
| Mikrofon | Ja |
|----------|----|


#### Allgemein

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung     | 12 V DC ( $\pm 10\%$ ), 24 V AC ( $\pm 25\%$ )         |
| Leistungsaufnahme       | max. 9,8 W                                             |
| Videonorm               | HD-CVI, TVI, AHD, CVBS<br>umschaltbar per DIP-Schalter |
| Videoausgang            | 1 x BNC                                                |
| Schutzart               | IP67<br>IK10                                           |
| Abmessungen             | $\varnothing 126 \text{ mm} \times 100 \text{ mm (H)}$ |
| Gewicht                 | 660 g                                                  |
| Gehäusematerial         | Aluminium                                              |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C                                      |

#### Lieferumfang

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Lieferumfang | Montagezubehör, BDA |
|--------------|---------------------|

## BILDER

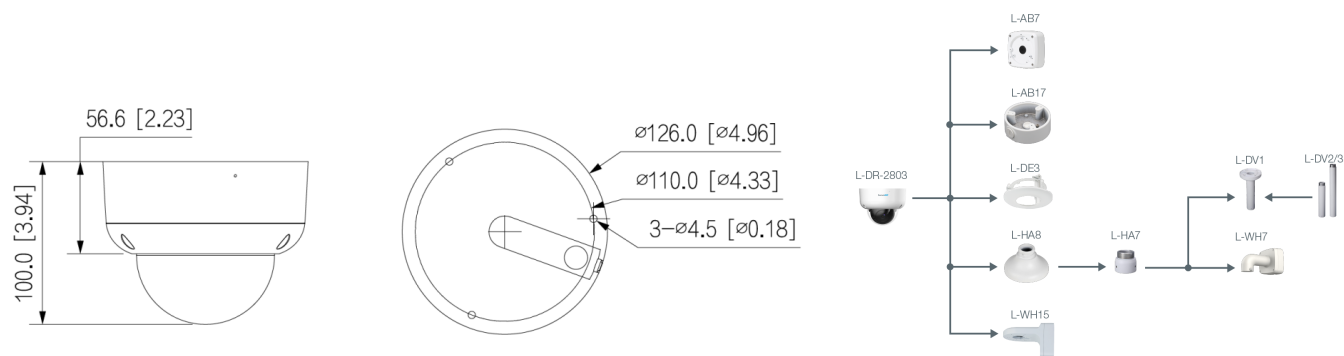


## ZUBEHÖR



**L-AB7**  
Anschlussbox



**L-AB17**  
Anschlussbox für Dome-Kameras




**L-DE3**  
Stabiler Domehalter für Deckeneinbau



**L-HA6**  
Adapter für Domekameras



**L-HA7**  
Adapter für Domekameras



**L-WH7**  
Wandhalter



**L-DV1**  
Deckenhalter



**L-DV2**  
Deckenhalterverlängerung



**L-DV3**  
Deckenhalterverlängerung



**L-WH15**  
Wandhalter mit Anschlussbox