

HDMI-EXT-4K30-KVM100

HDMI-Extender mit KVM


Sender und Empfänger

Reichweite 100 m

Über Cat-UTP-Kabel 7

Bis 4K@30Hz

Stromversorgung DC 5 V

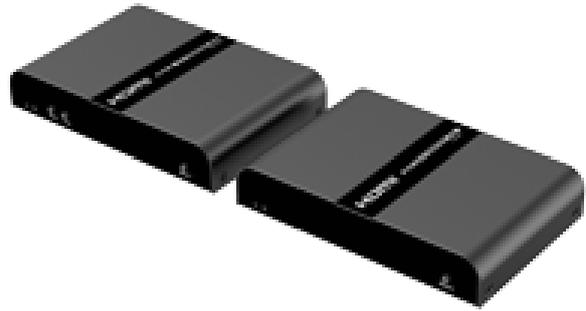

Verlängerungspaar (TX und RX) für HDMI-Signal über Netzwerkkabel mit KVM- Max. Länge 100 Meter
Unterstützt Auflösung 4K@30Hz

Spezifikationen

Eingänge	Sender: 1x HDMI Empfänger: 1x RJ45
Ausgänge	Sender: 1x HDMI, 1x RJ45 Empfänger: 1x HDMI
Auflösung	4K@30Hz
Kompatibilität	HDMI 1.4 HDCP 2.2
Maximale Reichweite des HDMI-Kabels	5m
Maximale Übertragungsdistanz	100m (Kat. 7, Kat. 6A, Kat. 6)
Schutzmaßnahmen	Niveau der Kontaktentladung 3 Niveau der Luftabgabe 3 IEC61000-4-2
Verbrauch	Sender: Receptor:
Dimensiones	132.37mm (Al) x 89.70mm (An) x 24.90mm (Fo)
Alimentación	Transmisor y receptor: DC 5V/1A